
Contents

Produktübersicht	2
Produktbeschreibung	2
Zubehör	2
Verbindung	3
Installation des Treibers	7
Windows	7
mac	10
Treiber	13
Übersicht über Treiber-Schnittstelle	13
Einstellung der Tastatur	15
Einstellung der Tastenfunktion	16
Einstellung der Wählfunktion	20
Einstellung für Treiber	24

Produktübersicht

Produktbeschreibung




Vielen Dank, dass Sie sich für HUIION Keydial mini entschieden haben.

Keydial mini gehört zur Keydial-Serie von Huion und kann mit Stifttablets, Stift-Displays und anderen Zeichengeräten verwendet werden, die eine Bluetooth-Verbindung unterstützen. Es kann flexibel mit einer einzigen Hand bedient werden.


Hinweis: Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Bilder im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.

Zubehör


Produktübersicht

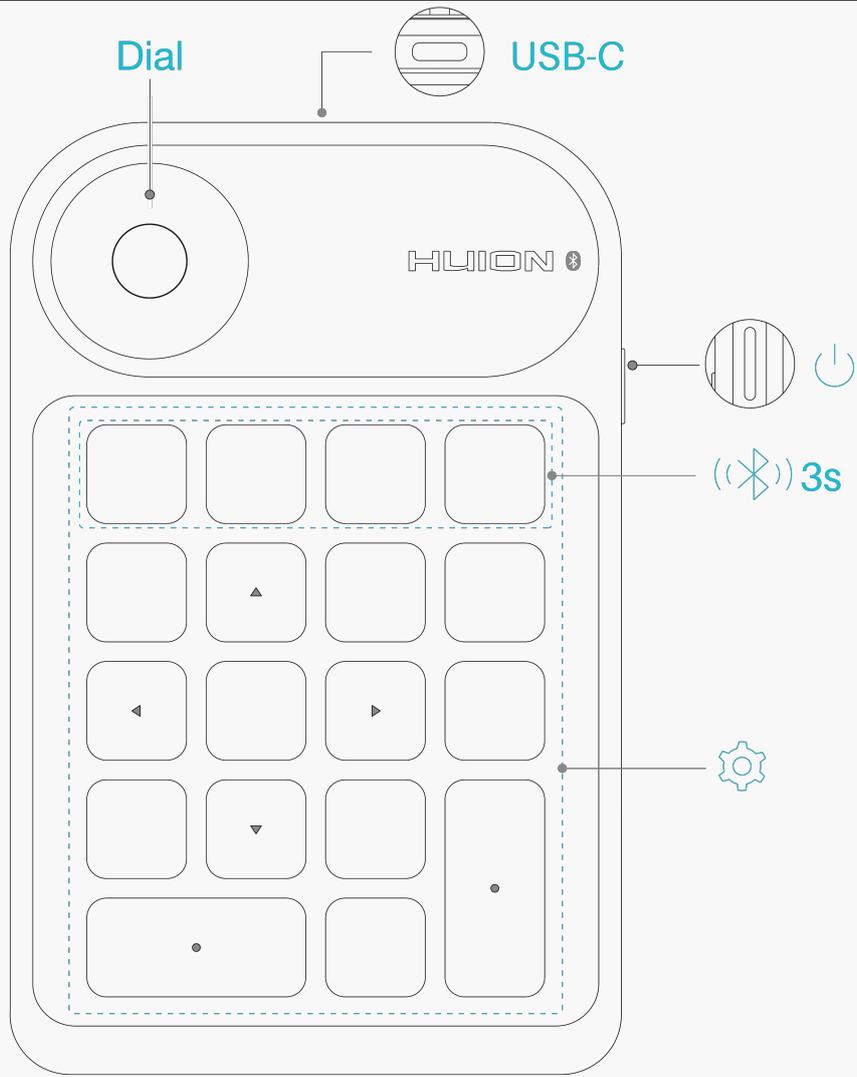

Zubeh

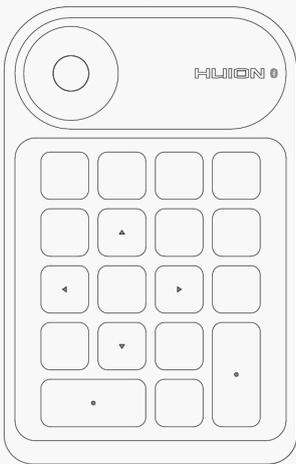

Keydial mini*1

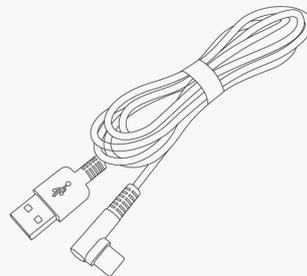

USB-C Cable*1




Quick Start Guide*1

Verbindung

Die Einhandtastatur kann über das USB-C-Kabel oder Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden werden.


Kabelverbindung

1. Nehmen Sie das USB-C-Kabel aus der Verpackung und verwenden Sie es, um Keydial mini mit einem Computer zu verbinden.
2. Wählen Sie den richtigen Treiber [Driver-Keydial mini](#) auf der offiziellen Website aus und laden Sie ihn herunter.
3. Öffnen Sie die Treiberschnittstelle, und das Gerätebild wird auf der Schnittstelle angezeigt, was bedeutet, dass die Einhandtastatur erfolgreich mit dem Computer verbunden ist. Nun können Sie die Einhandtastatur verwenden.

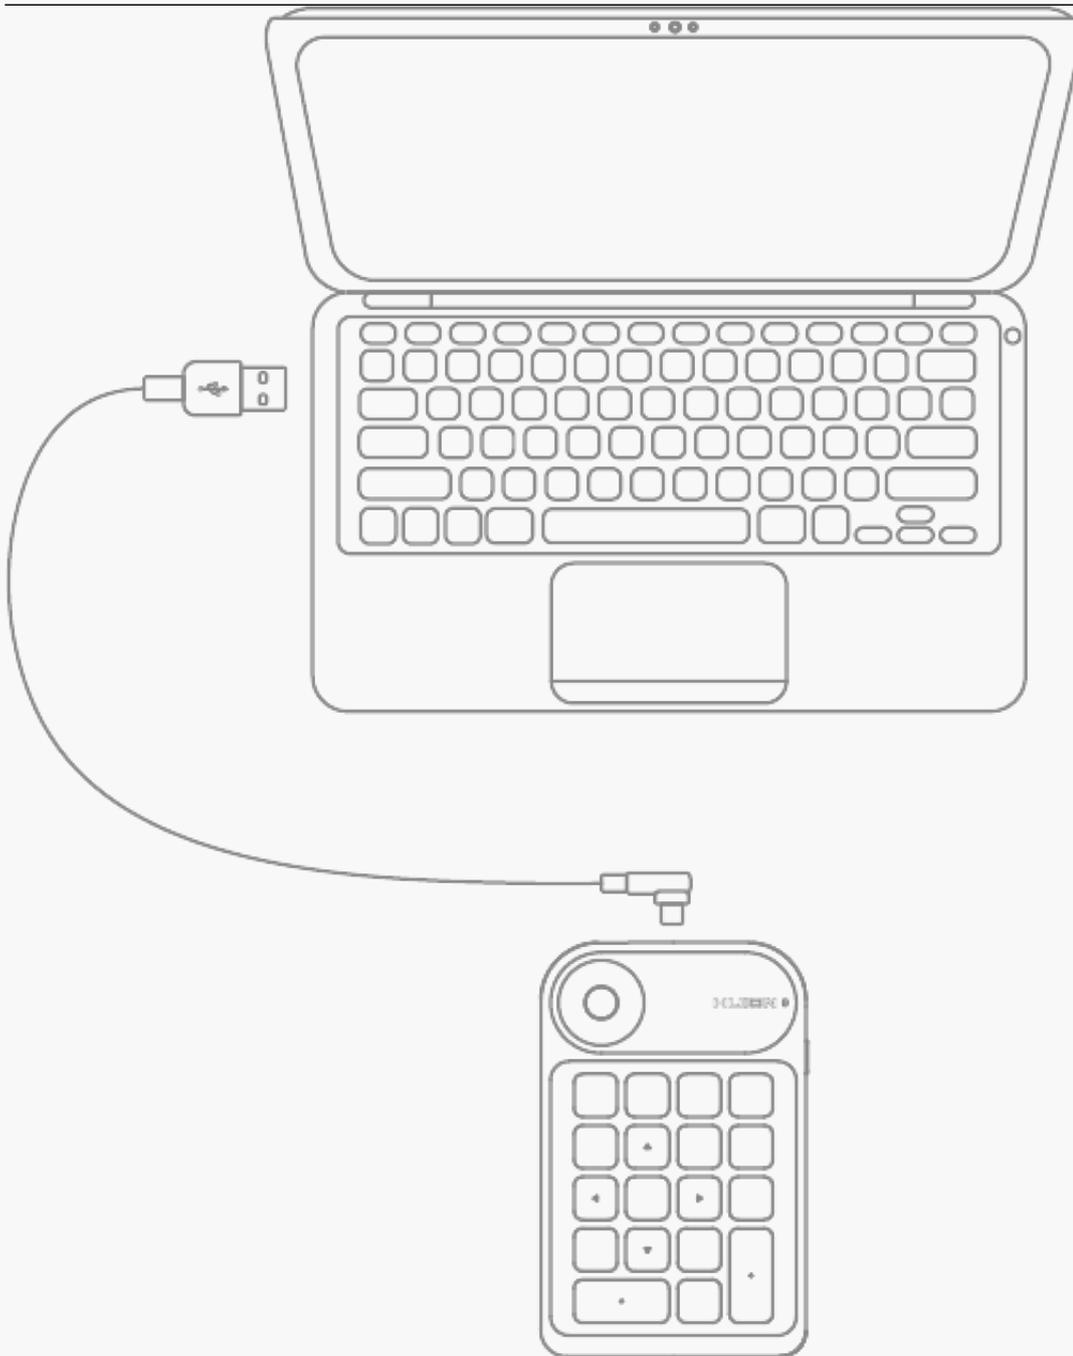


Bluetooth-Verbindung

- ① Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer;
- ② Laden Sie [_Driver-Keydial mini](#) on unserer offiziellen Website mit Ihrem Computer herunter.
- ③ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an Ihrem Keydial mini, um die Einhandtastatur zu starten (Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bluetooth-Verbindungsanfrage erkannt wird, schaltet sich die Einhandtastatur automatisch ab)
- ④ Ermitteln Sie die Bluetooth-Verbindung (Keydial mini-xxx) der Einhandtastatur auf Ihrem Computer und verbinden Sie sie gem  den Systemanweisungen.

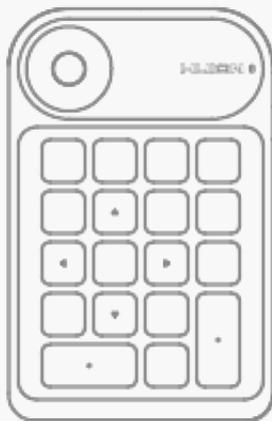

Wenn Sie außerdem feststellen, dass die Einhandtastatur kein Bluetooth auf Ihrem Computer hat, können Sie die folgende Methode ausprobieren, um die Kopplung und Verbindung zu erzwingen:

- ① Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer;
- ② Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste Ihres Keydial mini, um die einhändige Tastatur zu starten;
- ③ Drücken Sie gleichzeitig die Taste Erzwungene Bluetooth-Kopplung auf der Einhandtastatur und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt und anzeigt, dass das Gerät in den Modus Erzwungene Kopplung übergeht;
- ④ Suchen Sie das Bluetooth der Einhandtastatur (Keydial mini-xxx) auf Ihrem Computer und verbinden Sie es gemäß der Systemaufforderung.

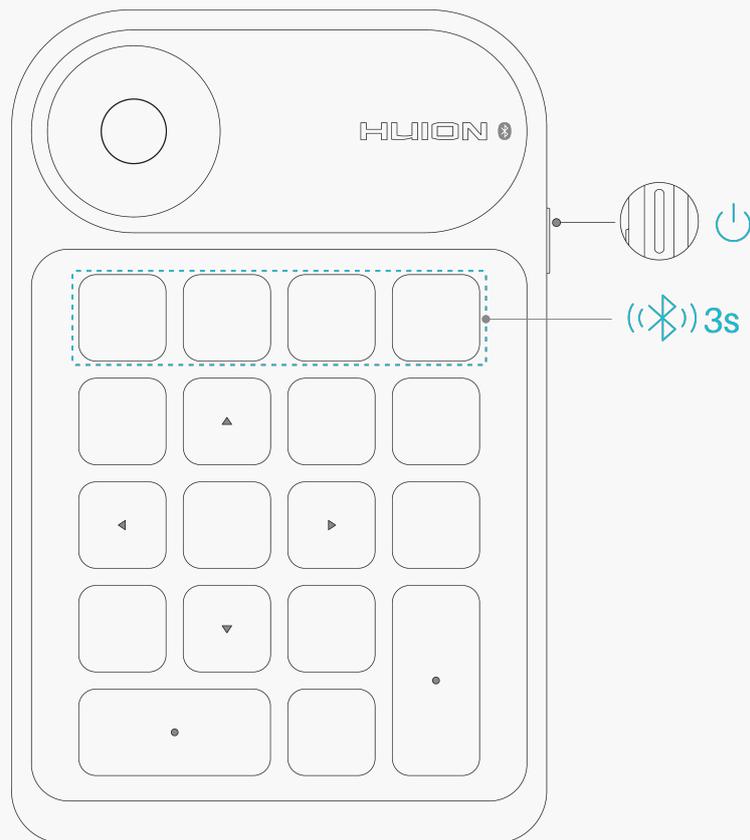

Installation des Treibers

Windows

So installieren Sie den Treiber auf einem Windows-Gerät


Achtung:

- ① Bevor Sie den Treiber installieren, schließen Sie bitte alle Grafik- und Antivirenprogramme. Der Hinweis ("HuionTabletCore.exe" konnte nicht gestartet werden!) unten erscheint nur auf Geräten mit Windows-Betriebssystem und weist darauf hin, dass der Treiber von Antivirenprogrammen blockiert wird.
- ② Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Computer-Betriebssystem Windows 7 oder höher ist.
- ③ Öffnen Sie den Treiber und es erscheint ein Bild von Keydial mini, das anzeigt, dass die Einhandtastatur erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden wurde. Jetzt können Sie Ihre Tastatur benutzen.
- ④ Sollte die Verbindung fehlschlagen, starten Sie bitte den Treiber oder Ihren Computer neu.

Hinweis: Die Tastatur kann nicht mehr funktionieren, wenn der Treiber deinstalliert oder gelöscht wurde. In diesem Fall klicken Sie bitte auf [Driver-Keydial mini](#), um einen Treiber neu zu installieren, und Ihre Tastatur wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Treiber Installation

1. Bitte wählen Sie den richtigen Treiber für Ihr Gerät von unserer Website: [Driver-Keydial mini](#).
2. Klicken Sie auf Driver-Huion Note, um ihn herunterzuladen.
3. Doppelklicken Sie auf den Treiber und klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

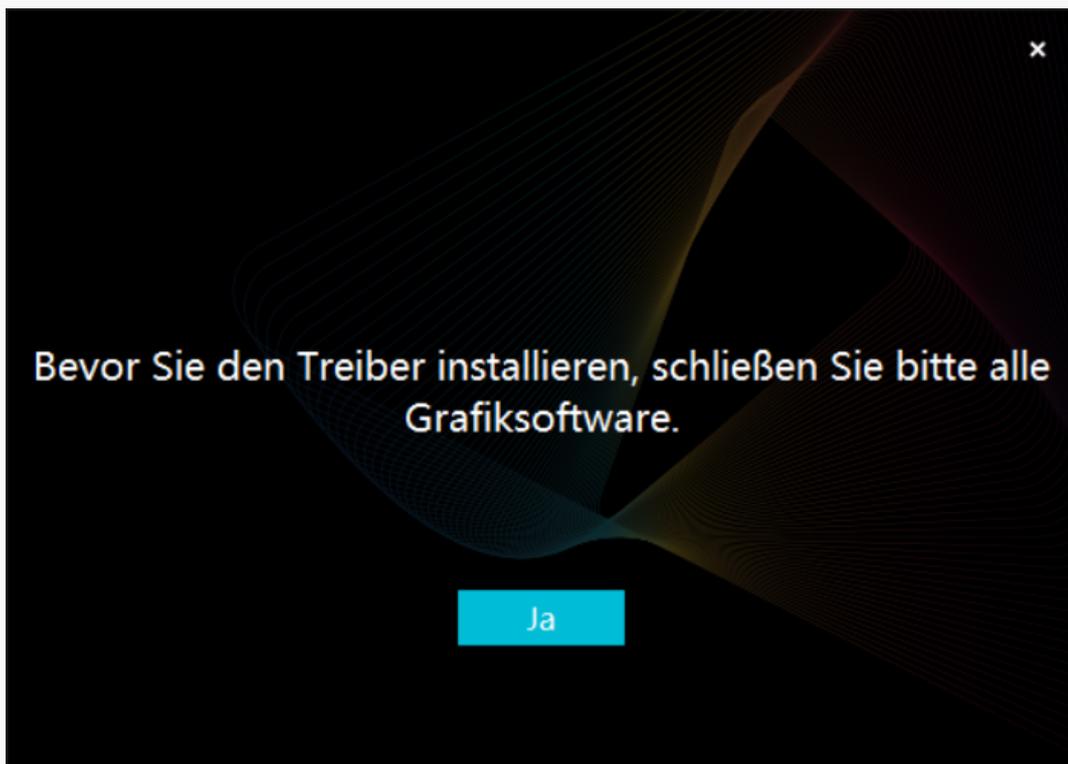


4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um der Nutzungsvereinbarung zuzustimmen, und klicken Sie auf "Jetzt installieren".



Während die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Jetzt ausprobieren".



Ein blaues Tastatur-Symbol erscheint auf der Huion-Tablet-Oberfläche, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen. Jetzt können Sie Ihre Tastatur verwenden.

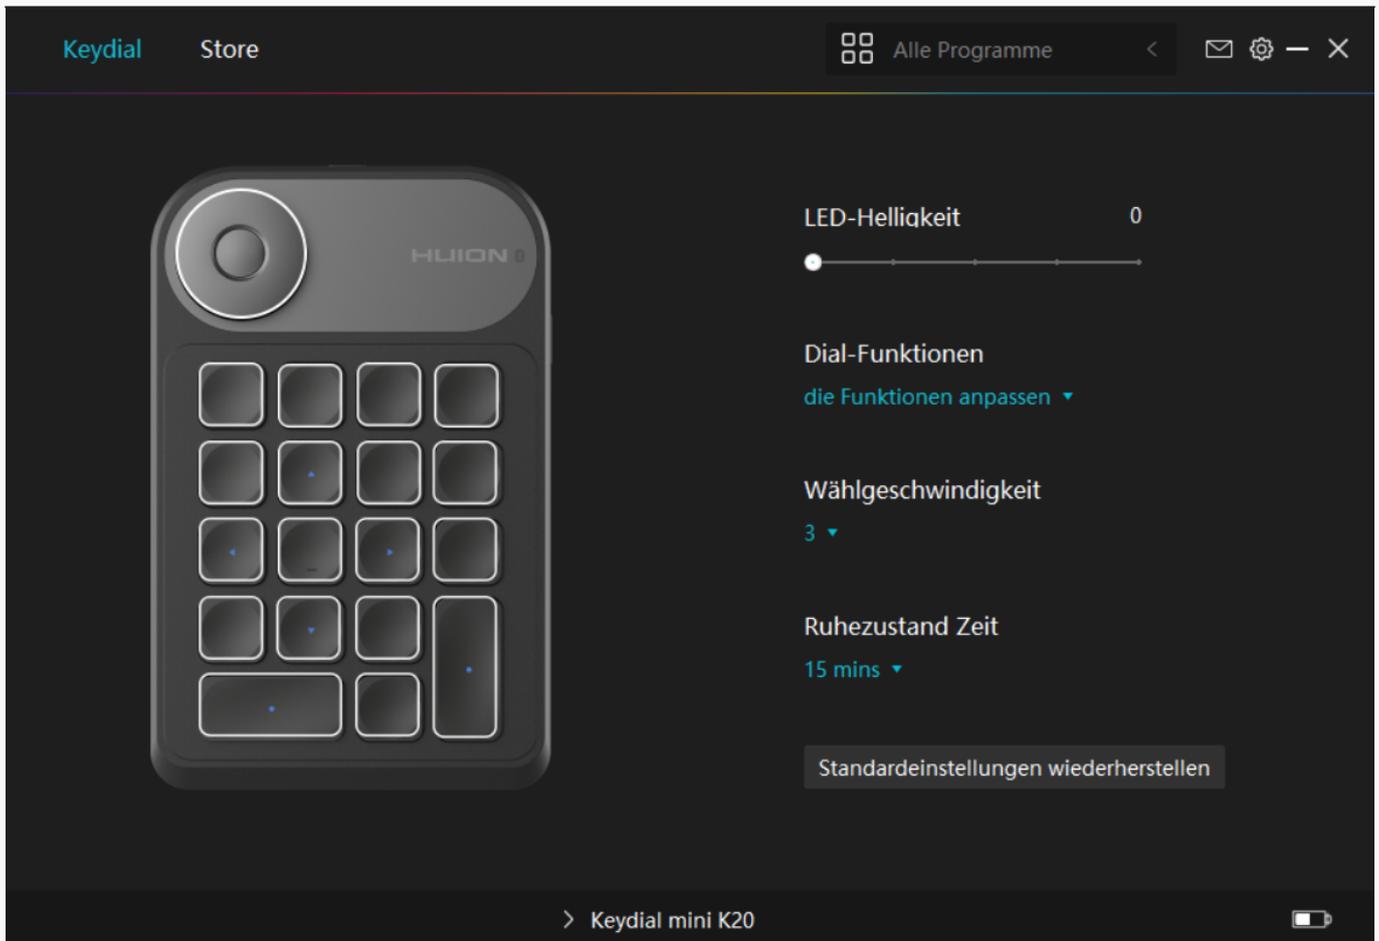

mac

So installieren Sie den Treiber auf einem Mac-Gerät

Achtung:


- ① Bevor Sie den Treiber installieren, schließen Sie bitte alle Grafik- und Antivirenprogramme. Der Hinweis ("HuionTabletCore.exe" konnte nicht gestartet werden!) unten erscheint nur auf Geräten mit Windows-Betriebssystem und weist darauf hin, dass der Treiber von Antivirenprogrammen blockiert wird.
- ② Bitte stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Computers oder macOS 10.12 oder höher ist.
- ③ Sollte die Verbindung fehlschlagen, starten Sie bitte den Treiber oder Ihren Computer neu.
- ④ Öffnen Sie den Treiber und es erscheint ein Bild von Keydial mini, das anzeigt, dass die Tastatur erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist. Jetzt können Sie Ihre Tastatur verwenden.

Hinweis: Das Stifttablett funktioniert nicht, sobald der Treiber deinstalliert oder gelöscht wurde. In diesem Fall klicken Sie bitte auf [Driver-Keydial mini](#), um einen Treiber neu zu installieren, und Ihr Stifttablett und Digitalstift werden auf die Standardeinstellungen


zurückgesetzt.

Treiber Installation


1. Bitte wählen Sie den richtigen Treiber für Ihr Gerät von unserer Website: [Driver-Keydial mini](#).
2. Klicken Sie auf Driver-Keydial mini, um ihn herunterzuladen.
3. Entpacken Sie die Treiberdatei und ziehen Sie die HuionTablet-Treiberanwendung in den Ordner "Programme".

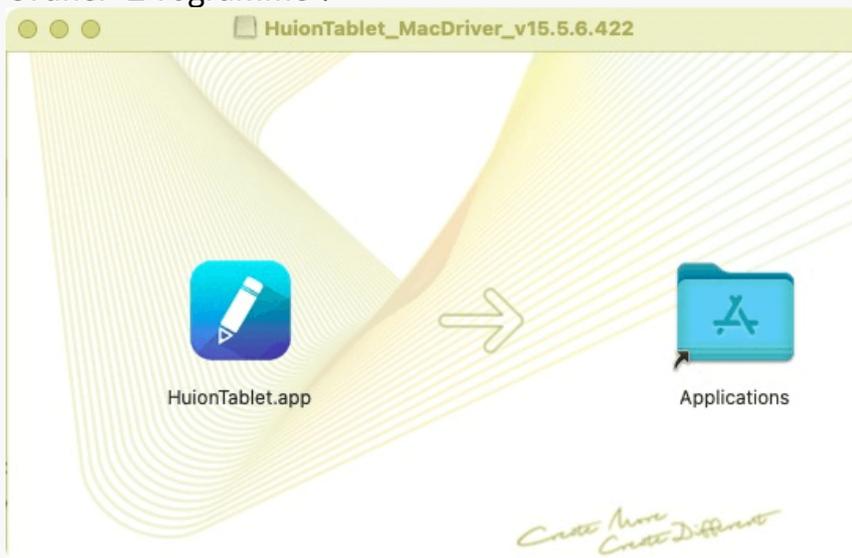


4. Öffnen Sie den Ordner, suchen Sie die HuionTablet-Treiberanwendung und doppelklicken Sie darauf.

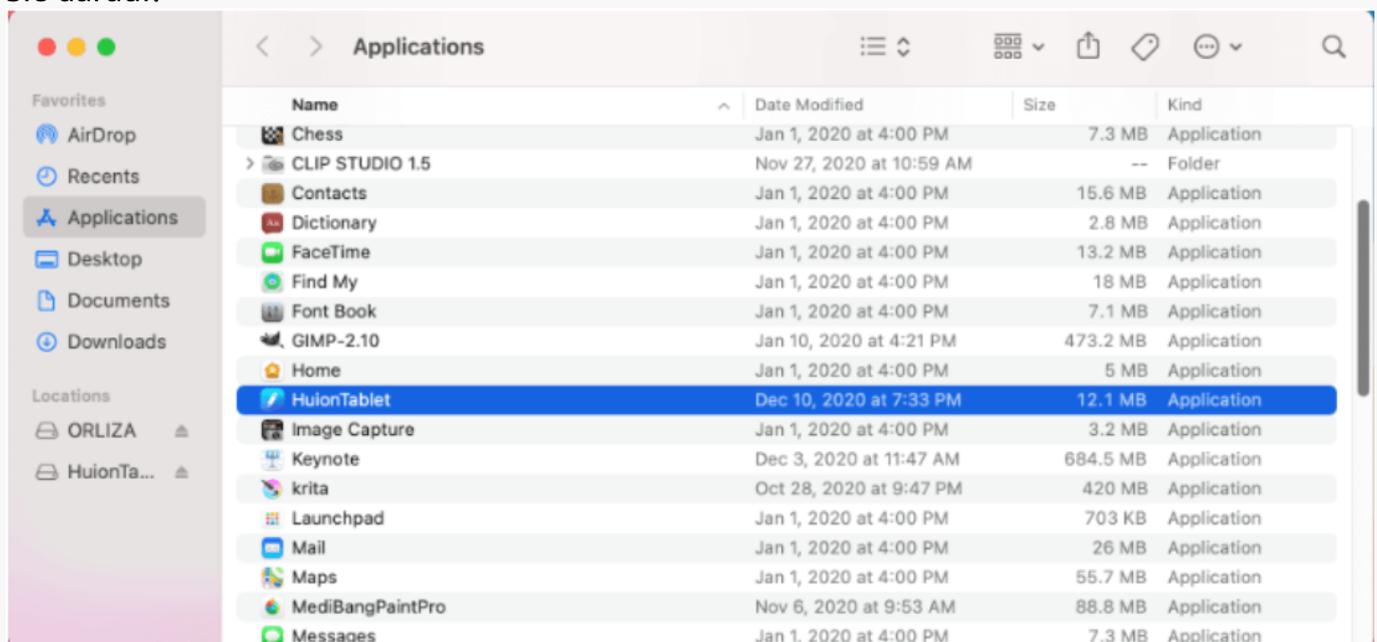

5. Schließen Sie die Tastatur an Ihren Mac an, und klicken Sie auf **Systemeinstellungen** **Öffnen** **Sicherheit & Datenschutz** **Datenschutz** **Zugang** und dann auf das Schloss-Symbol, um die Einstellungen zu entsperren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite des HuionTablet-Treibers, um den Zugang zu aktivieren. Klicken Sie dann auf das Schlosssymbol, um die Einstellungen zu sperren.

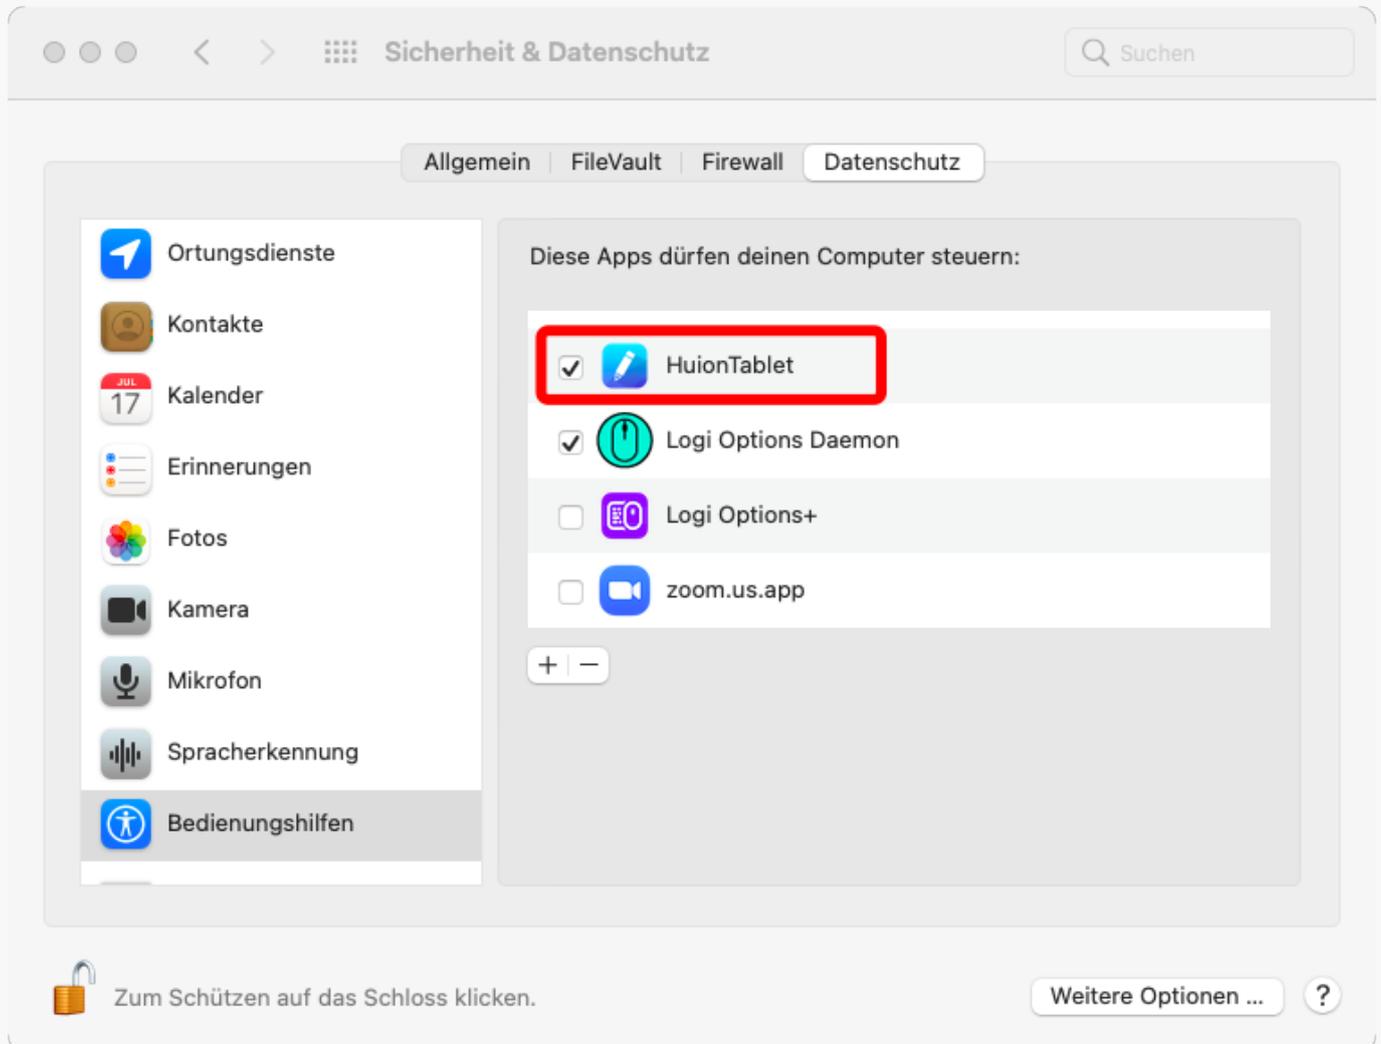


6. Ein Bild von Keydial mini erscheint auf der Treiberoberfläche, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen. Jetzt können Sie Ihre Tastatur verwenden.

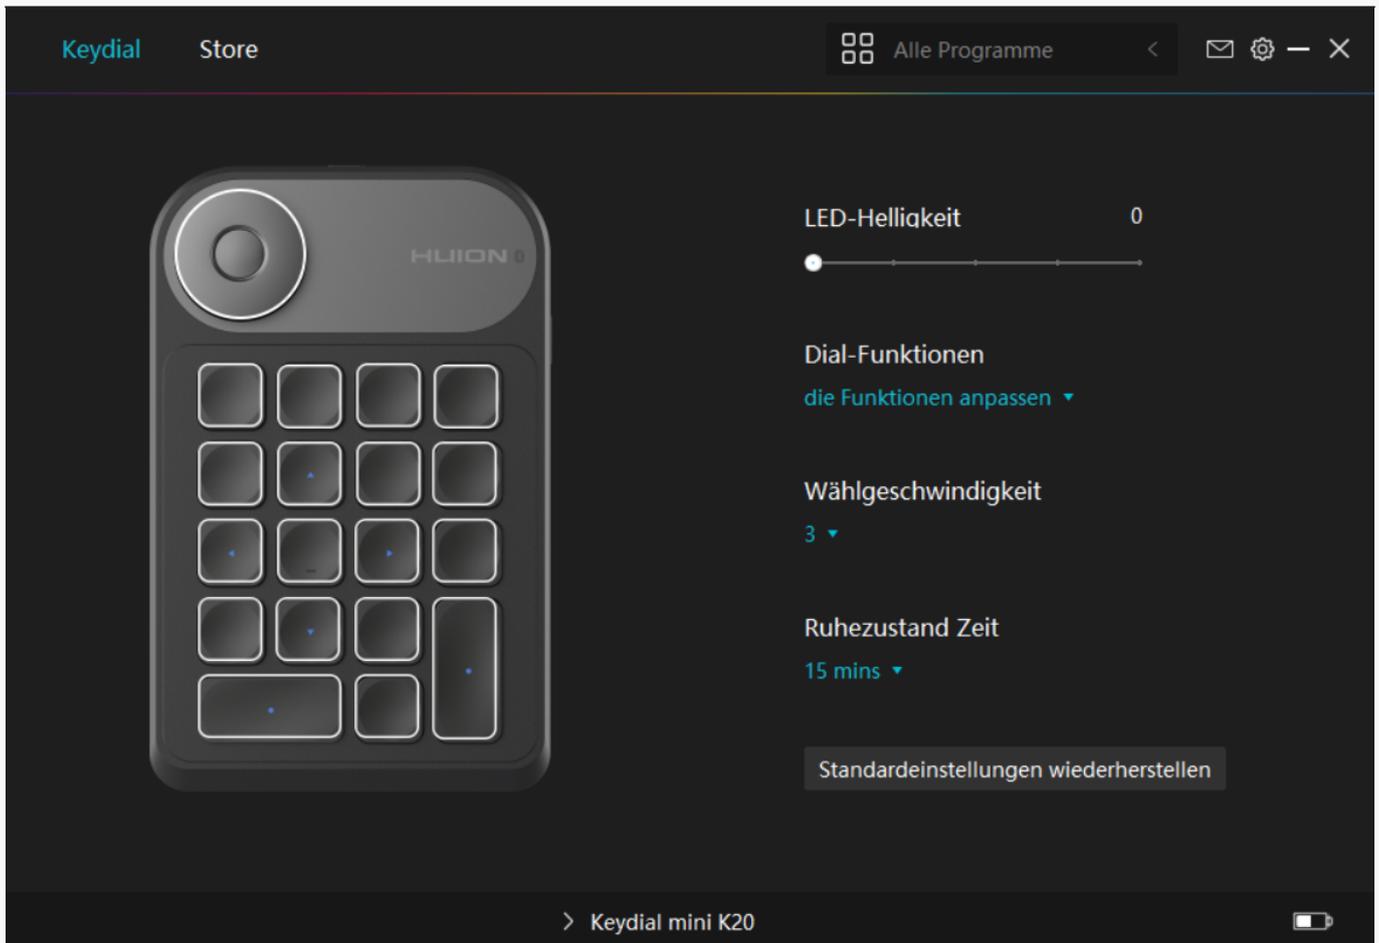

Treiber

Übersicht über Treiber-Schnittstelle

Das Handbuch nimmt das Windows-System als Beispiel für die Treibereinführung. Die spezifischen Funktionen hängen vom jeweiligen Betriebssystem und der Treiberversion ab.

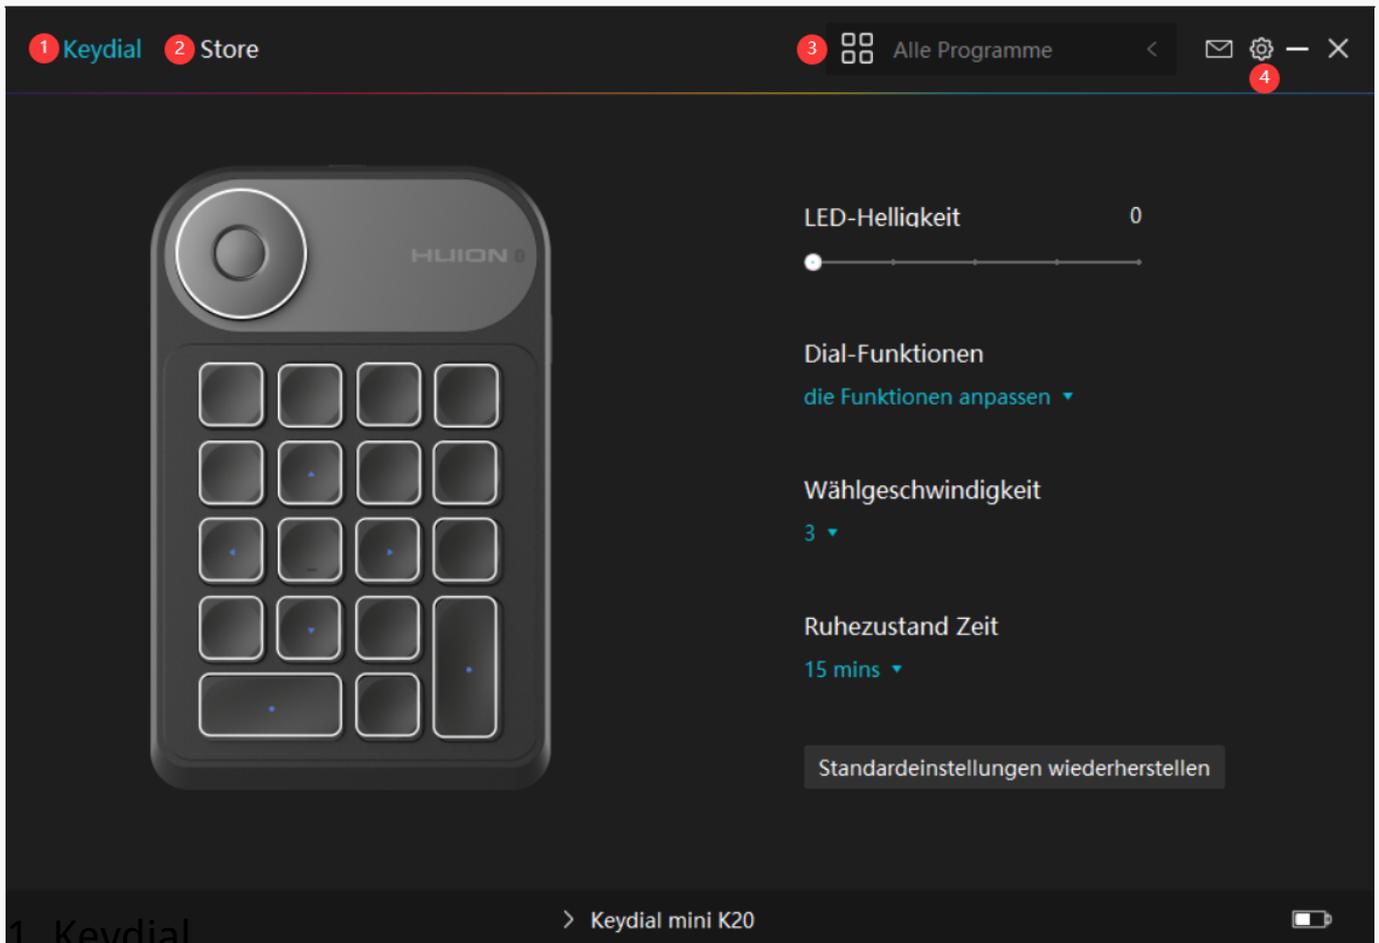

1. Keydial

Schnittstelle zur Einstellung der Tastenfunktion, die Benutzer können die Tastaturfunktion auf dieser Oberfläche einstellen, wie z.B. Tastenanpassung, Wählfunktion/Empfindlichkeit und andere Funktionen.

[Sehen Sie den Abschnitt](#)

2. Store

Im Huion Store erhalten Sie die neuesten Informationen zum Produkt, wie zum Beispiel FAQ oder Verkaufsforderung. Darüber hinaus können Sie hier auch andere Produkte oder Zubehör von Huion kaufen.

3. Programme hinzufügen

1. Einige bereits geöffnete Programme werden zur Auswahl angezeigt, nachdem Sie auf dem Bildschirm auf "Programme hinzufügen" geklickt haben. Klicken Sie für weitere Programme auf Browser und wählen Sie das Element aus, das hinzugefügt werden soll.

2. Sie können verschiedene Funktionen für verschiedene Programme einstellen. Die Funktionen der Drucktasten ändern sich automatisch, wenn Sie von einem Programm zum anderen wechseln.

3. Wenn Sie "Alle Programme" wählen, gelten die von Ihnen eingestellten Funktionen der Drucktasten für jedes Programm. Indem Sie in der Dropdown-Liste auf Programm hinzufügen


klicken, können Sie die Funktionen für ein bestimmtes Programm einstellen und haben somit einzigartige Einstellungen für verschiedene Programme. Wenn Sie danach ein bestimmtes Programm starten, erkennt der Treiber es automatisch und die Einstellungsfunktionen ändern sich entsprechend.

4. Einstellung

Benutzer können die Funktionen eines Treibers auf dieser Schnittstelle einstellen, einschließlich Geräteinformationen, Back-up-Einstellungen, allgemeine Einstellungen und Versionsinformation.

[Sehen Sie den Abschnitt](#)

Einstellung der Tastatur

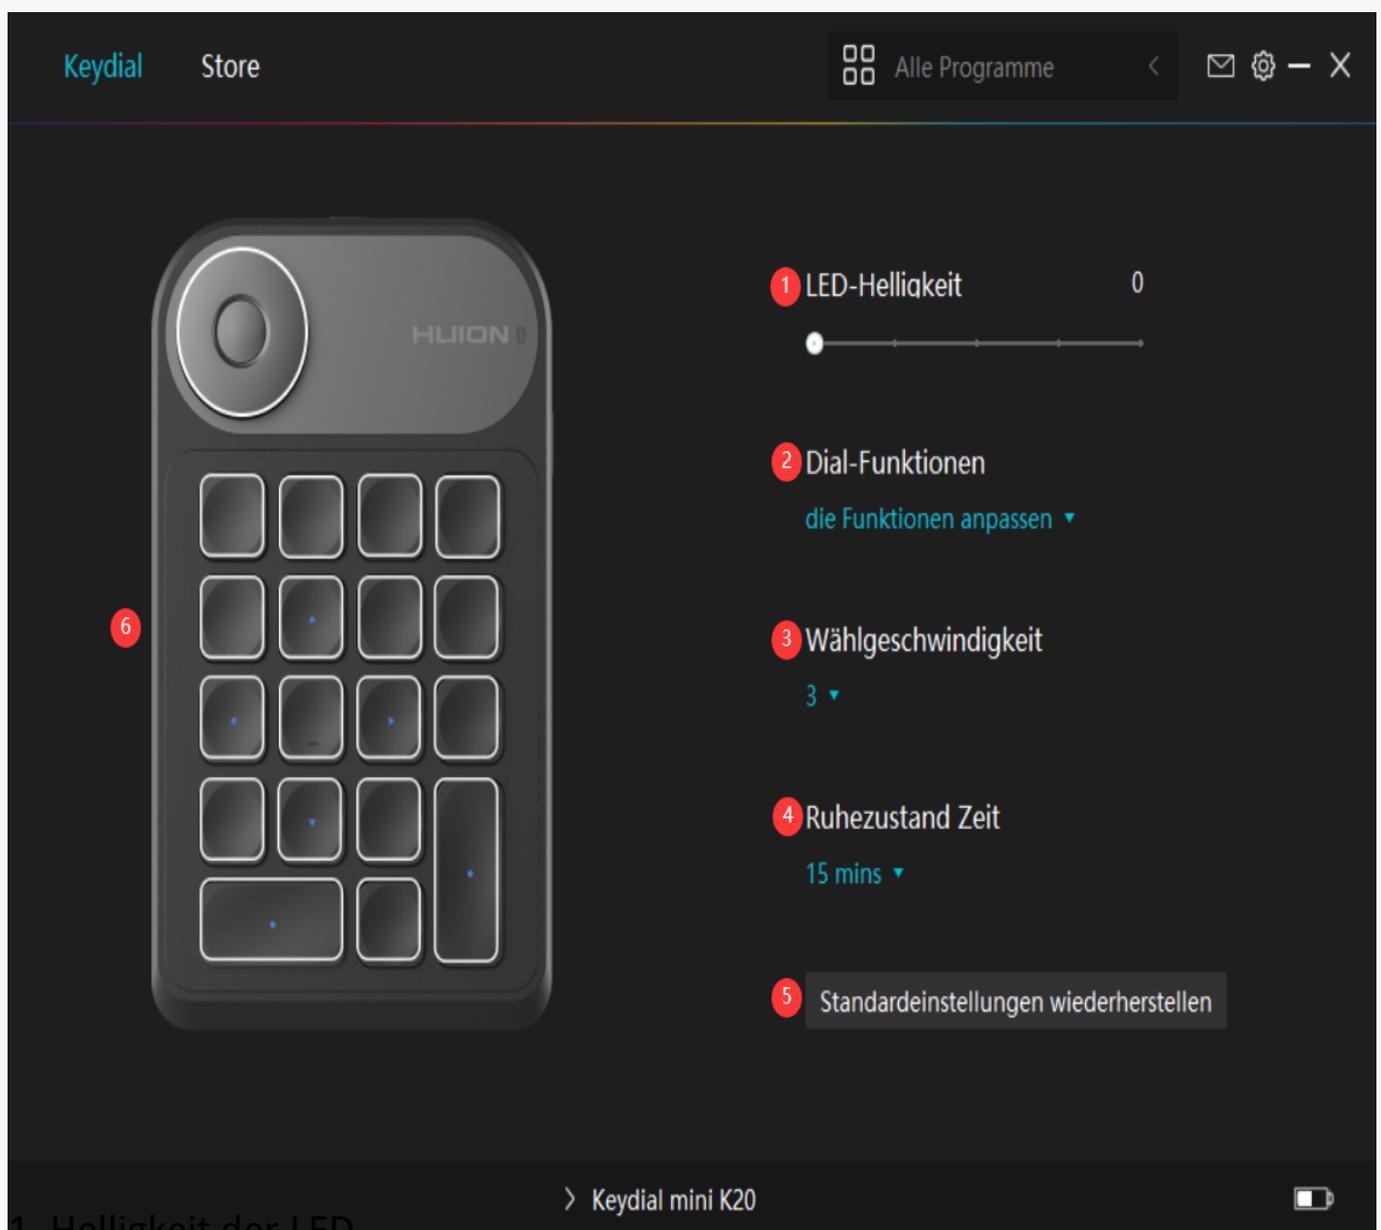

1. Helligkeit der LED

Klicken Sie, um die Helligkeit des LED-Lichts von Stufe 1 bis Stufe 5 einzustellen, wobei Stufe 1 die dunkelste und Stufe 5 die hellste ist.

2. Einstellung der Wählfunktion

Sie können Benutzerdefinierte Funktion RaDial oder Aus unter dem Dropdown-Feld von Wählen wählen.

- Wählen Sie Benutzerdefinierte Funktion“ und RaDial“, und dann können Sie die Wählfunktionen einstellen.[Siehe Abschnitt.](#)
- Wenn Sie Keine wählen, hat Wählen keine Funktion und führt beim Drehen keinen Befehl aus.

3. Wahl-Empfindlichkeit

Im Modus Benutzerfunktion können Sie die Empfindlichkeit des Wählen von Stufe 1 bis Stufe 5 einstellen, wobei Stufe 1 die langsamste und Stufe 5 die schnellste ist.

4. Ruhezeit

Standardmäßig schaltet das Gerät nach 30 Minuten in den Ruhemodus, wenn Sie es nicht benutzen, aber Sie können die Ruhezeit auch auf 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder 1,5 Stunden einstellen, je nach Ihren Nutzungsgewohnheiten.

5. Standard wiederherstellen

Klicken Sie hier, um alle Standardeinstellungen wiederherzustellen. Dazu gehören die Helligkeit des LED-Lichts, die Einstellung der Tastenfunktion, die Empfindlichkeit des Wählens, die Ruhezeit, die Einstellung der Tastenfunktion und so weiter.

6. Einstellung der Tastenfunktion


Sie können die Funktionen und Namen dieser Tasten nach Ihren eigenen Gewohnheiten anpassen.[Siehe Abschnitt.](#)

Einstellung der Tastenfunktion


Tasten

Sie können die Funktionen dieser Drucktasten an Ihre eigenen Gewohnheiten anpassen (Sie können auch Tastenkombination aktivieren“ in der linken unteren Ecke deaktivieren, um diese Funktionen auszuschalten).

1. Platzieren Sie den Cursor über einer der Schaltflächen auf dem Bildschirm Ihres Computers, um den Standardwert zu überprüfen.

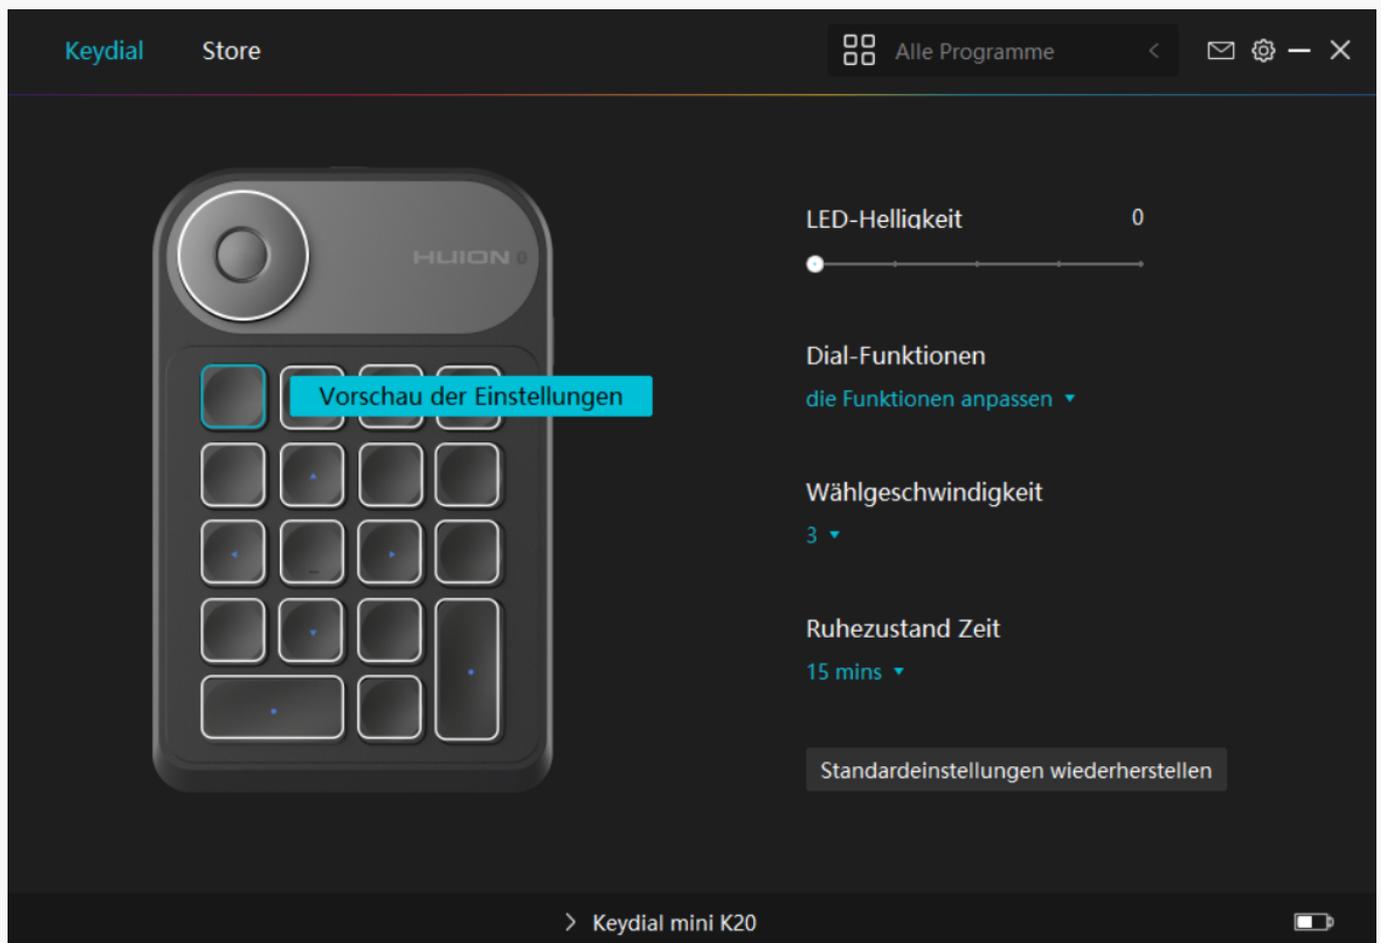

2. Klicken Sie auf eine Schaltfläche und weisen Sie Ihre gewünschte Funktion zu (Sie können unter den folgenden Funktionen wählen).

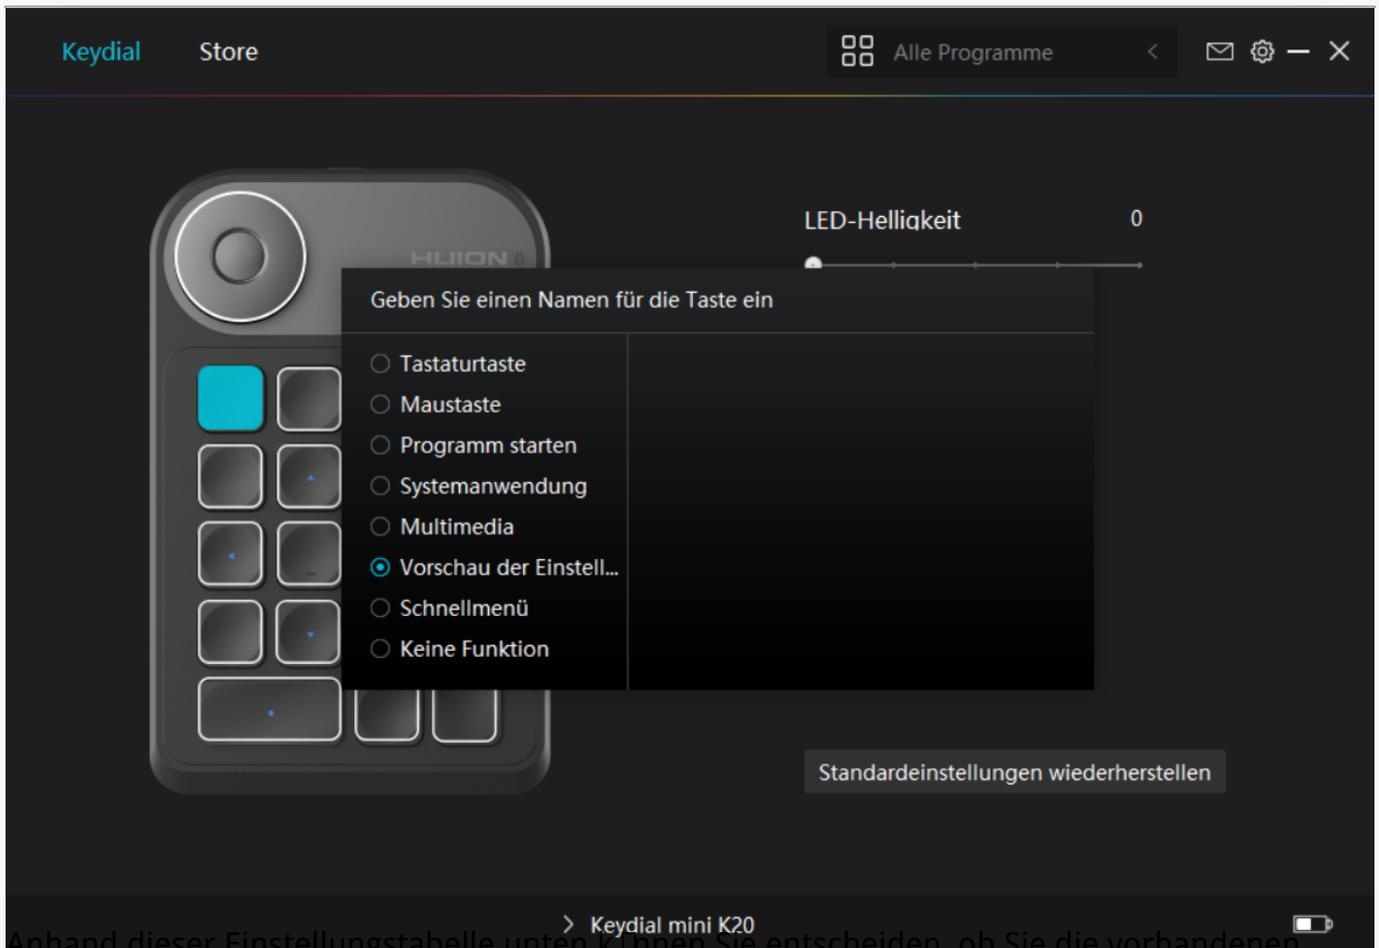


Anhand dieser Einstellungstabelle unten können Sie entscheiden, ob Sie die vorhandenen Einstellungen ändern möchten.

Hinweis: Die Leistung der Funktionen in der folgenden Tabelle hängt vom angeschlossenen Gerät ab und diese Tabelle kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Funktionen der Drucktasten sind wie folgt:

Tastaturtaste	Klicken Sie oben auf das Eingabefeld und geben Sie eine gültige Tastenkombination ein.
Maustaste	Die Taste kann mit der Funktion der linken/rechten/mittleren Taste, dem Doppelklick und der Maustaste gemeinsam verwendet werden.
Programm ausführen	Click Browse and select the program that you want to run quickly. After that, press the button.
Systemanwendung	Sie können die Funktionen der Drucktaste einstellen: Bildschirm sperren, Schlafen, Aufgabenansicht, Startmenü und Rechner.
Multimedia	Sie können die Funktionen der Drucktaste einstellen: Vorheriges Lied, nächstes Lied, Lauter, Leiser, Stumm.
Vorschau der Einstellungen	Die Taste kann mit der Funktion der Vorschau der Einstellungen eingestellt werden.
Schnellmenü	Wählen Sie diese Funktion und Sie können die Taste verwenden, um das Schnellmenü zu öffnen. Referenz finden Sie unten.
Keine Funktion	Wenn Sie "Keine Funktion" wählen, funktionieren die Tasten nicht.

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz.

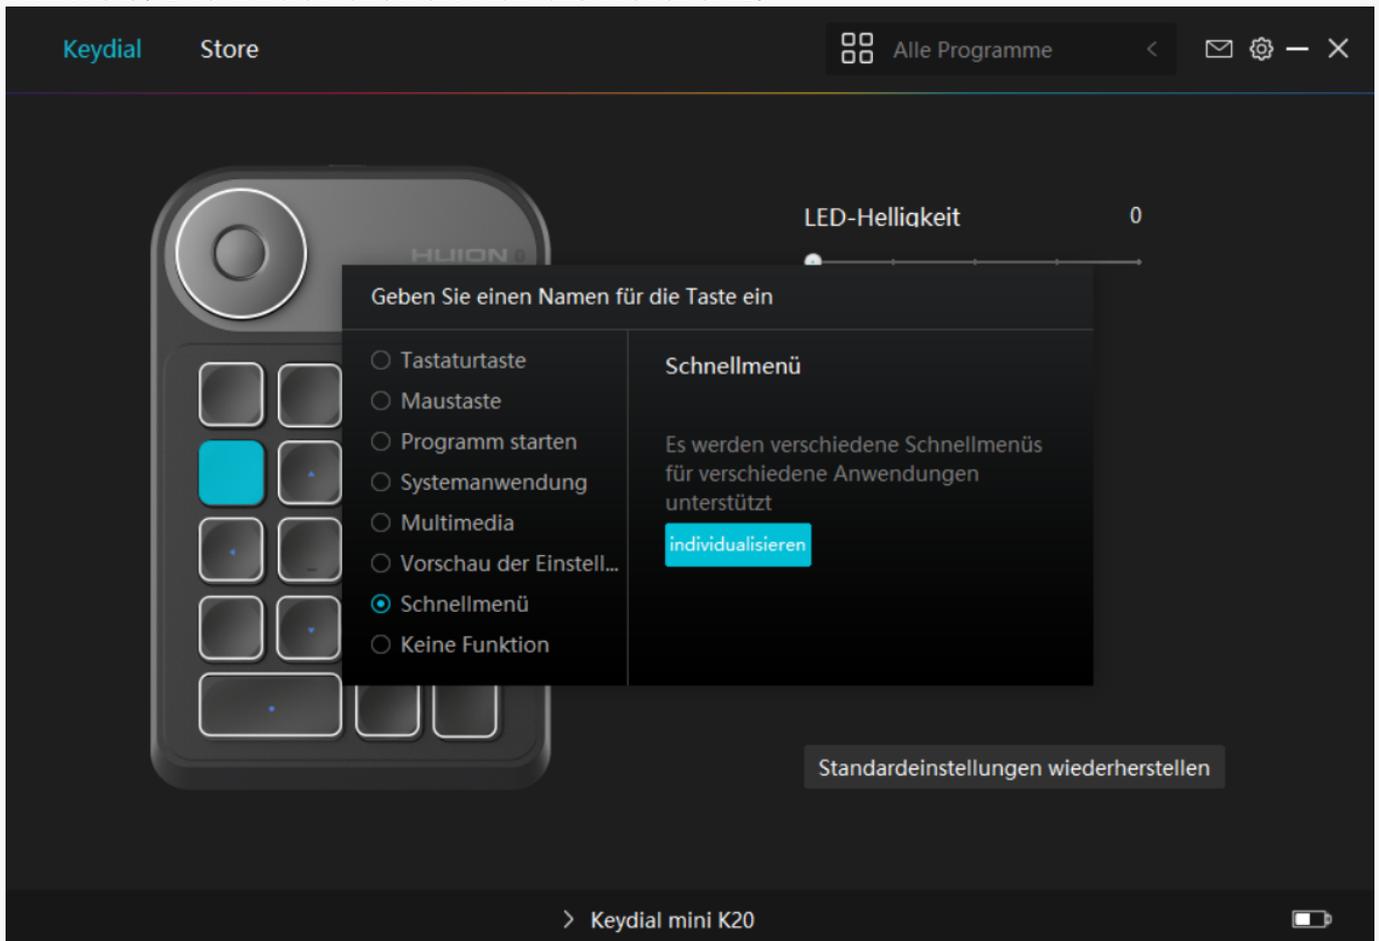

Klicken Sie im obigen Bild auf **Benutzerdefiniert**, um ein Schnellmenü aufzurufen (sehen Sie Bild 1). Für jede der sechs Schaltflächen auf der linken Seite können Benutzer einen Namen dafür eingeben und eine eindeutige Funktion dafür festlegen. Danach können Benutzer das Quick-Menü durch Drücken der Taste aufrufen (sehen Sie Bild 2). Das Menü verschwindet nach einem Klick auf eine der sechs Schaltflächen. Durch einmaliges Klicken auf **Festlegen** wird das Menü auf dem Desktop fixiert, während nach einem zweiten Versuch die Schaltfläche **Festlegen** auf **Schließen** wechselt und das Menü verschwindet (sehen Sie Bild 3). Setzen Sie den Cursor auf das Menü, um es zu ziehen.

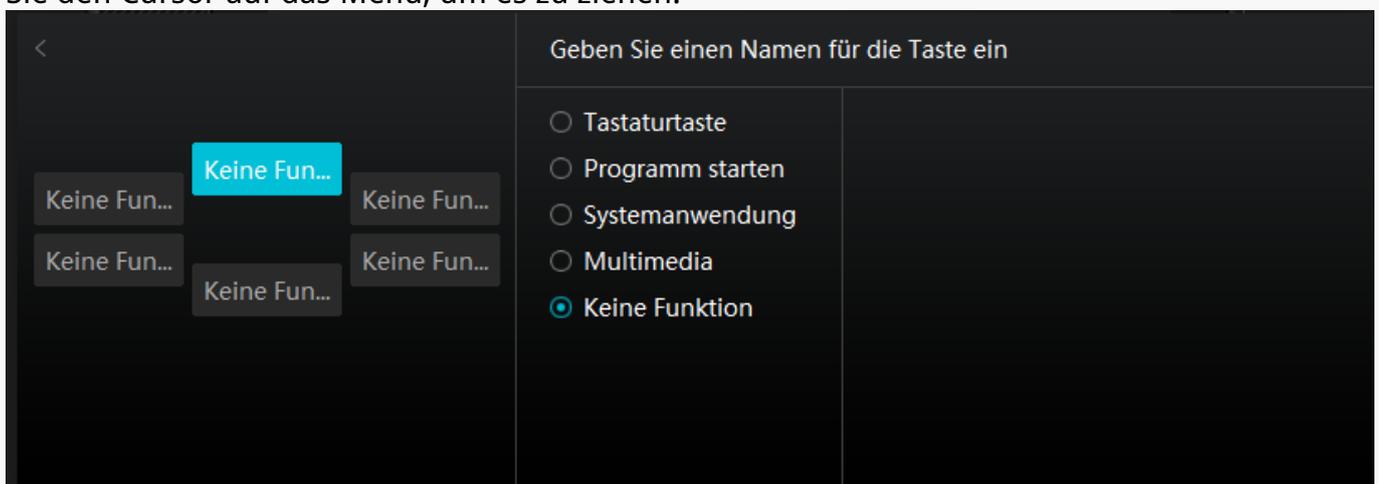


Bild 1



Bild 2



Bild 3


Einstellung der Wählfunktion

Sie können Wahlen allein oder im Radial-Modul von Windows verwenden.

- Stellen Sie im HuionTablet-Treiber die Wählfunktion ein, um sie zu ändern oder anzupassen.
- Bitte gehen Sie zu Windows Einstellung>Geräte>Rad, um die Radialfunktion zu ändern oder anzupassen.


Außerdem können Sie Wahlen drücken, um zwischen den drei benutzerdefinierten Funktionen zu wechseln; drücken Sie Wahlen lange, um zwischen den Werkzeugen im Radial-Menü von Windows zu wechseln; drücken Sie Wahlen kurz, um das ausgewählte Werkzeug zu bestätigen.

Klicken Sie auf das Dropdown-Feld von **Wählfunktion**, um drei Optionen anzuzeigen: **Benutzerdefinierte Funktion**, **Radial** und **Keine**.

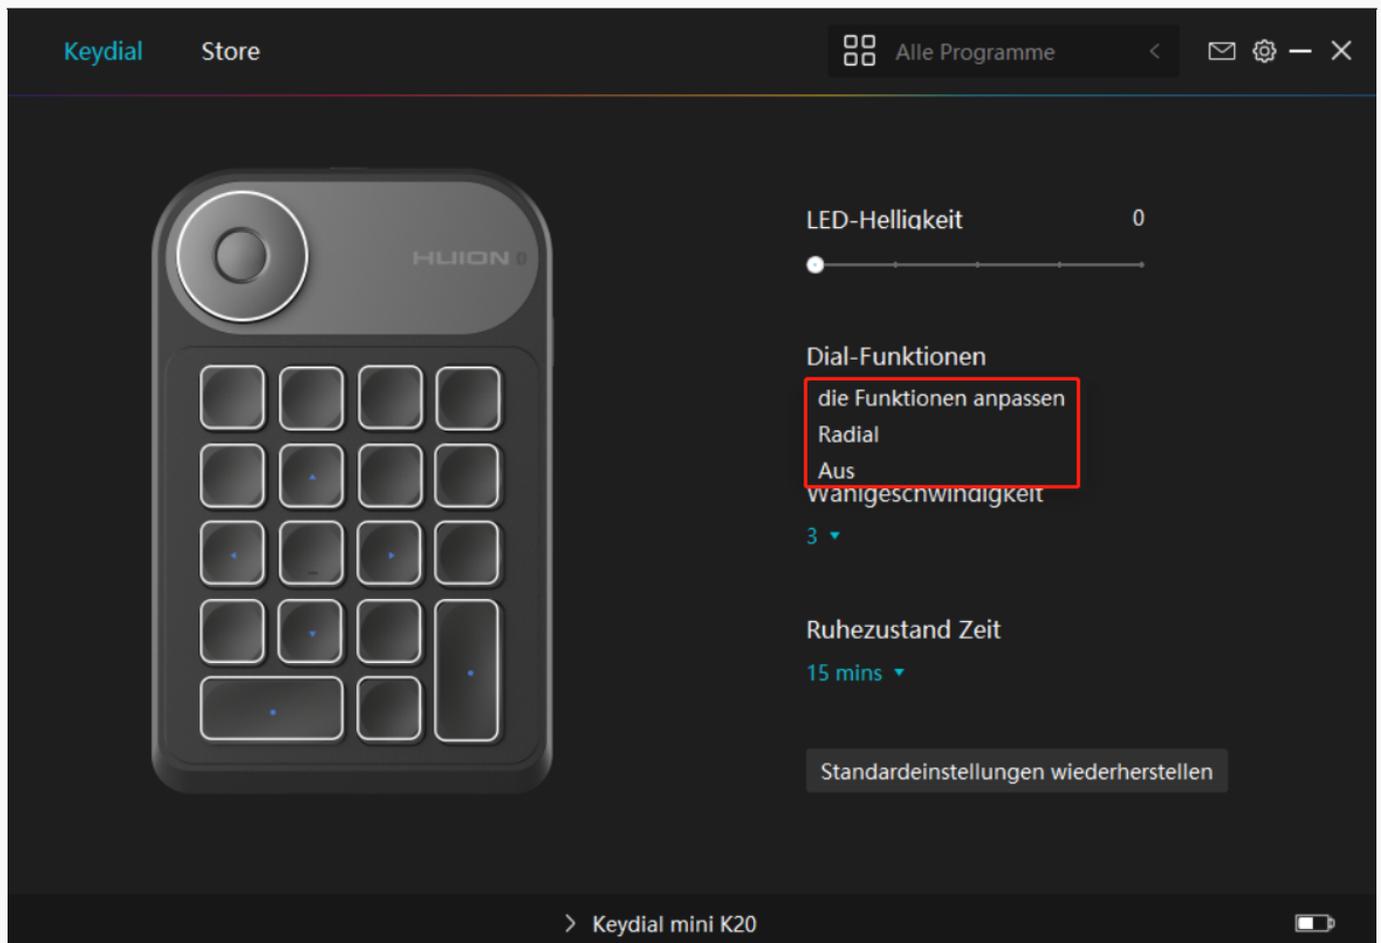

① Benutzerdefinierte Funktion:

- Öffnen Sie die Treiberschnittstelle und klicken Sie auf **Wahlfunktion**
- Wählen Sie **Benutzerdefinierte Funktion**

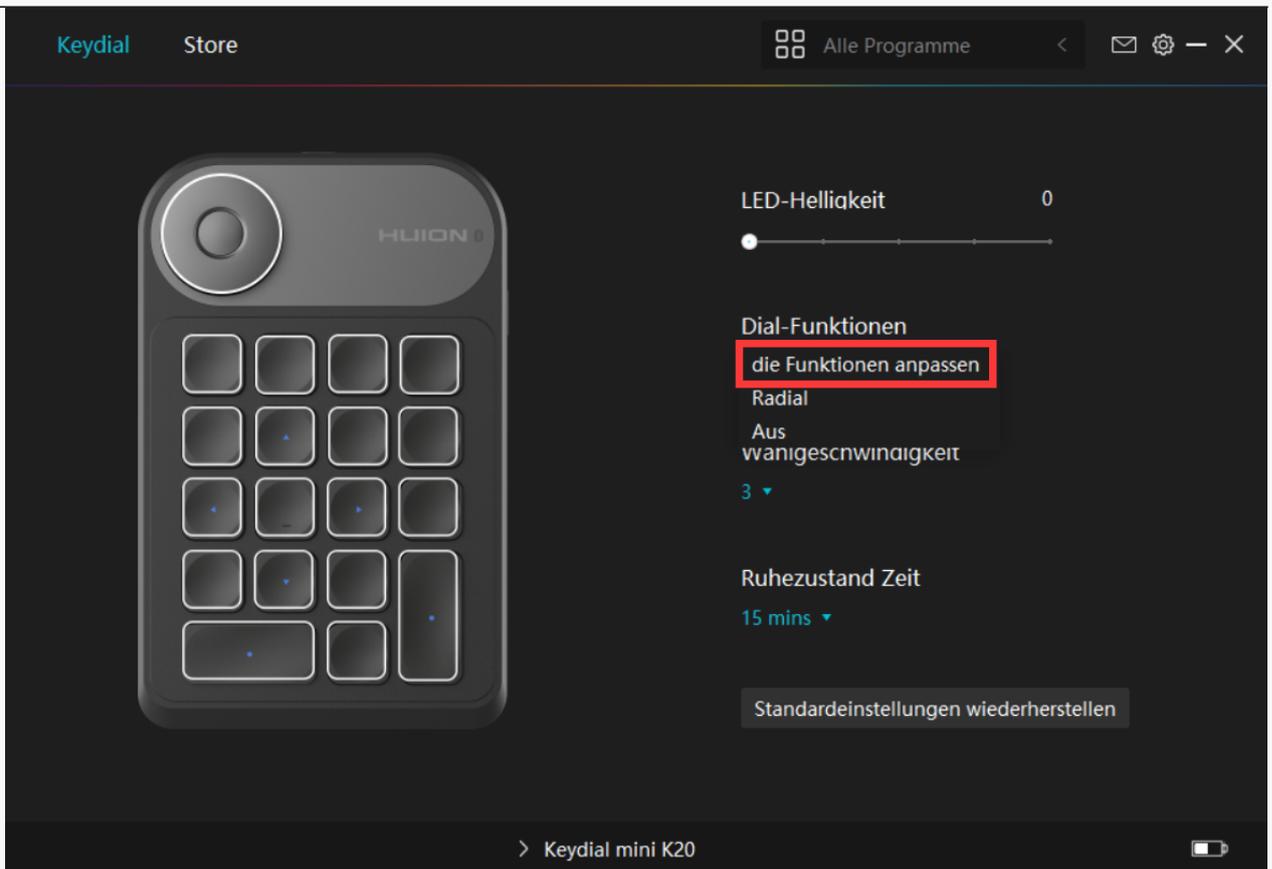

- Klicken Sie auf Wählen auf dem Keydial-Mini-Bild.
- Wählen Sie die Funktion, die Sie für Wählen einstellen möchten.




- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, dann können Sie Wahlen verwenden.

Bitte entnehmen Sie die spezifischen Funktionseigenschaften für Ihr Verständnis und Ihre Verwendung der nachstehenden Tabelle.

Standard	Der Drehknopf kann mit den Funktionen Vergrößern/Verkleinern auf der Leinwand, Pinsel anpassen, Aufwärts/Abwärts blättern eingestellt werden.
Multimedia	Der Drehknopf kann mit der Funktion des vorherigen/nächsten Liedes oder der Lautstärke eingestellt werden
Benutzerdefinierte Funktion	Sie können die gewünschte Funktion für den schnellen Zugang im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn eingeben. Nach der Einstellung können Sie den Drehknopf drehen, um den entsprechenden Befehl auszuführen.
Keine	Wenn Sie keine wählen, hat der Drehknopf keine Funktion und führt beim Drehen keinen aus.

② Radial :

- Öffnen Sie die Treiberschnittstelle und klicken Sie auf [Funktion wählen]
- Wählen Sie [Radial]

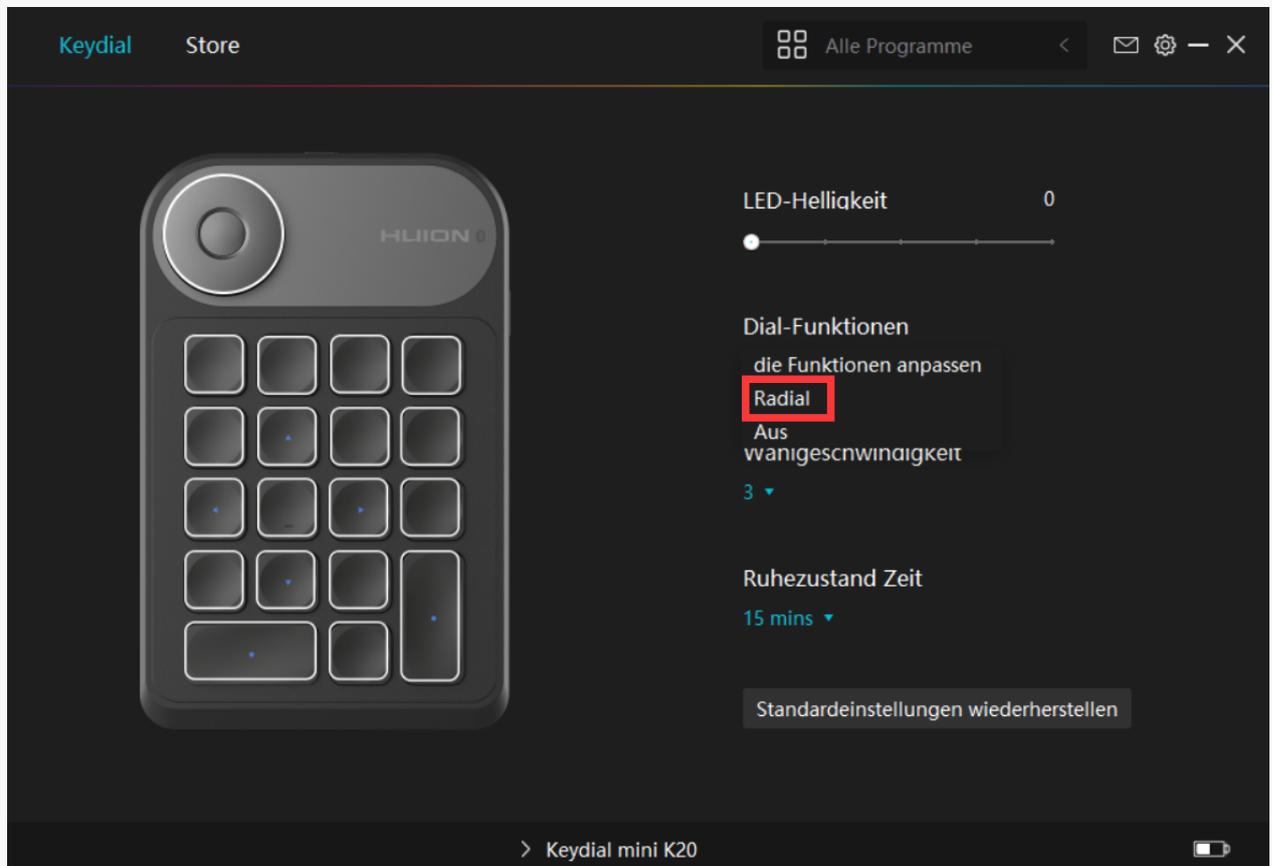

- Öffnen Sie Windows Einstellung > Ger > Rad.
- Wählen Sie das Standardwerkzeug oder das benutzerdefinierte Werkzeug des Rades.

- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, dann können Sie Wahlen verwenden.


③ Keine:

Wahlen hat keine Funktion und wird beim Drehen keinen Befehl ausführen.


Einstellung für Treiber

1. Gerät

Hier können Sie die Firmware-Version anzeigen und das Gerätediagnosetool ausführen.

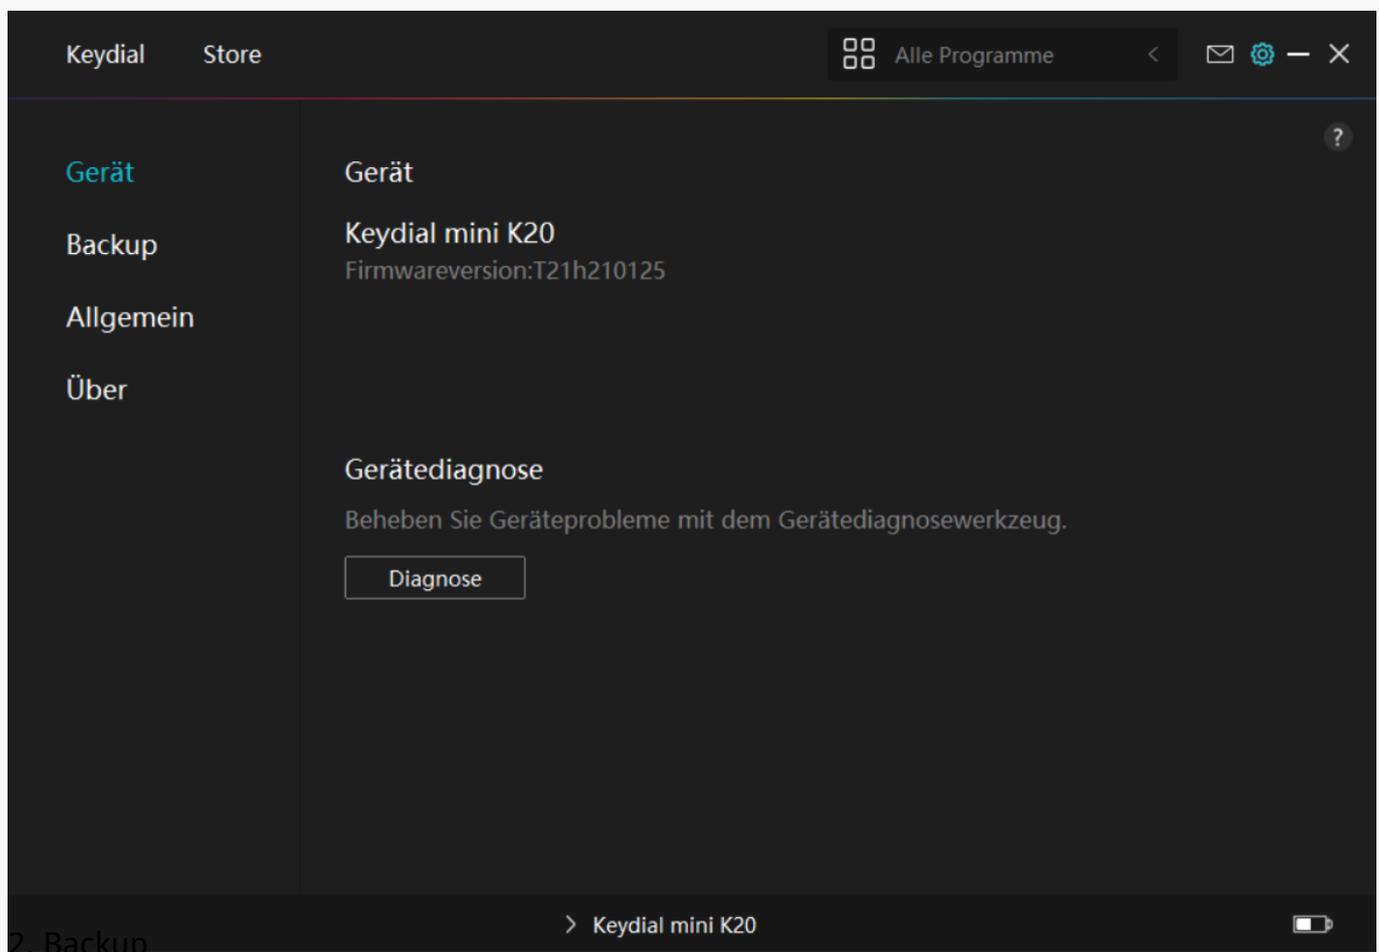

Der Treiber kann Ihre benutzerdefinierten Einstellungen importieren und exportieren, wodurch wiederholte Einstellungen vermieden werden, wenn Sie ein anderes Programm starten.

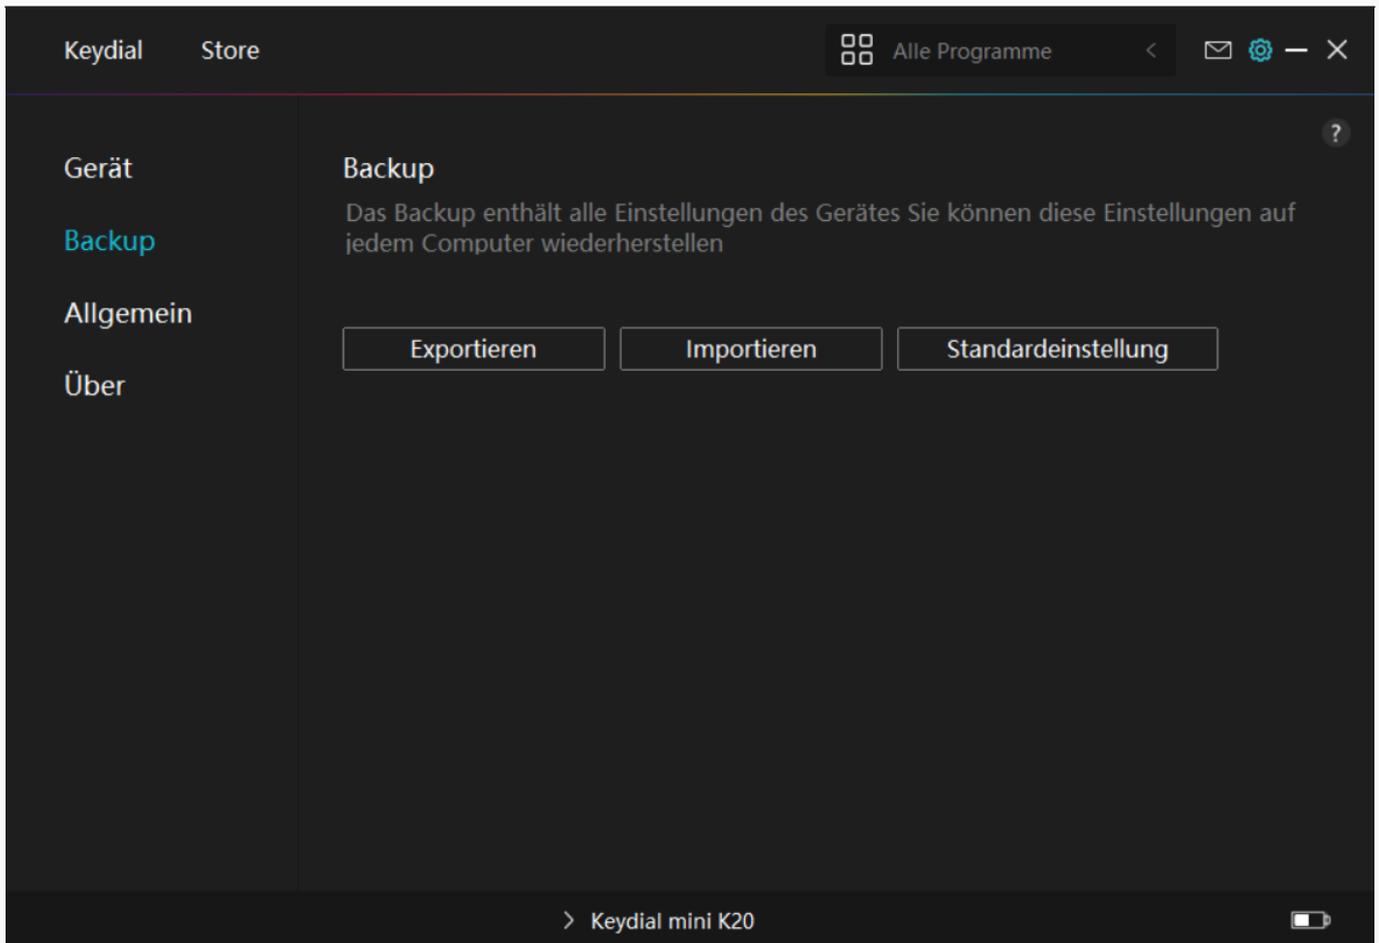


3. Allgemein

Sprache: Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um eine Sprache auszuwählen.

Farbe: Sie können nach Ihrem Wunsch die Farbe der Treiberschnittstelle unter Dunkel, Blau und Hell auswählen.

Startmenü: Klicken Sie hier, um Auto-Start Benachrichtigung über neue Nachrichten Teilen Diagnose- und Nutzungsdaten Warnung bei niedrigem Batteriestand und Automatische Updates

Hotkey: Sie können einen Hotkey entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten einstellen, um die Treiberschnittstelle schnell aufzurufen.

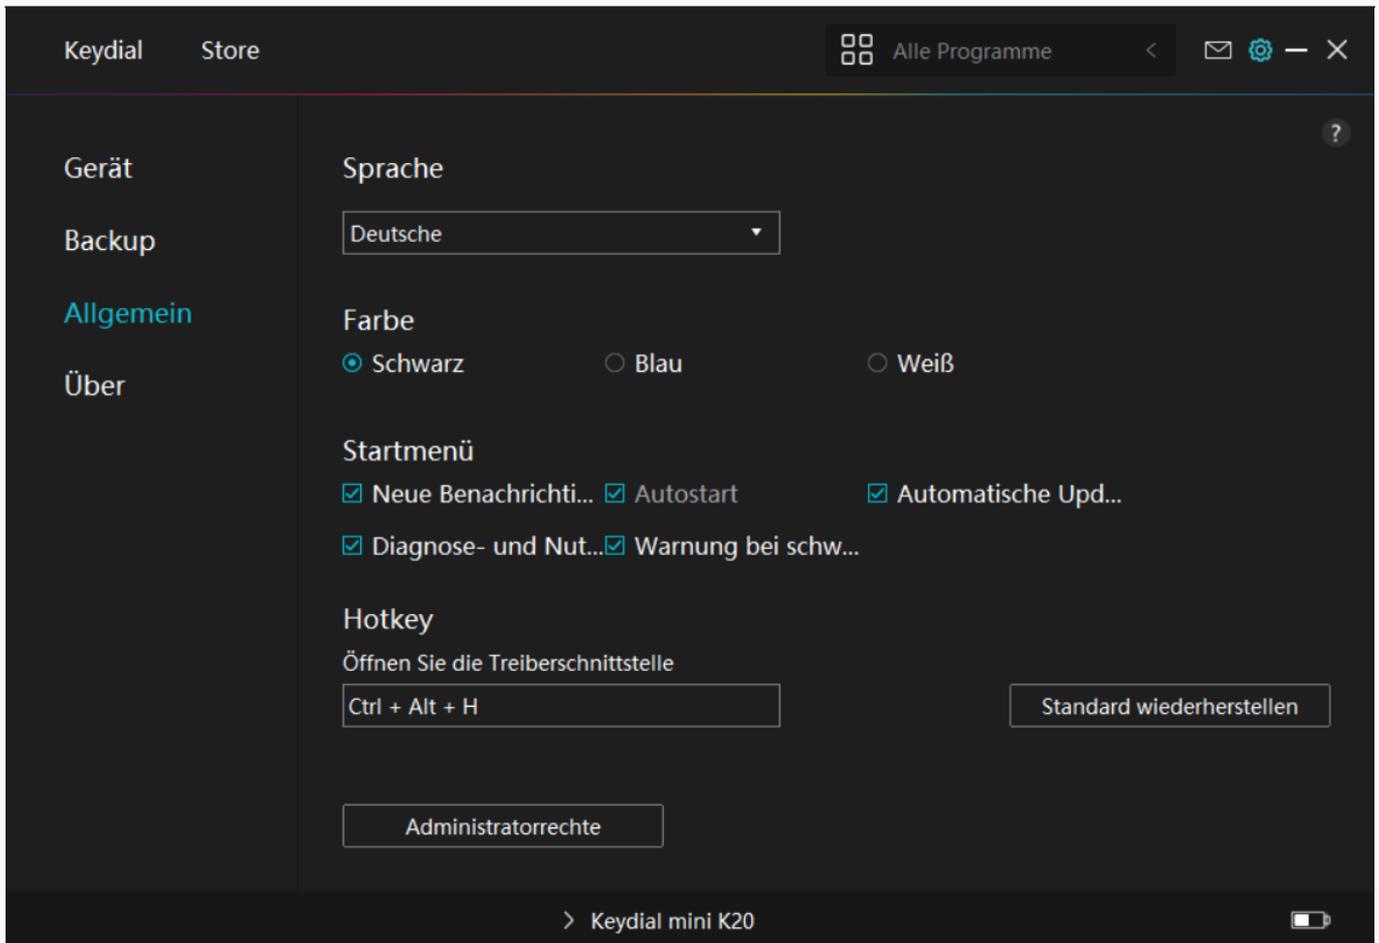

4. Betreffend

Benutzer können die Treiberversion hier überprüfen. Klicken Sie auf "Updates überprüfen", um die neueste Version zu finden. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um den Treiber bei Bedarf zu aktualisieren.

Keydial Store Alle Programme < ✉ ⚙ — ✕

Gerät

Backup

Allgemein

Über

Über ?

Huion Tablet

Versionsnummer: v15.6.4.152

[Endbenutzer-Lizenzvertrag](#) [Protokoll aktualisieren](#)

[Erfahren Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlin](#)

[Nach Updates suchen](#) [Feedback](#)

[Deinstallieren](#) [Software-Diagnose](#)

Dies ist die neueste Version

Copyright © 2022 Huion Alle Rechte vorbehalten

> Keydial mini K20 🔋